

FLEX

Sistemi di filtrazione versatili
Versatile filter systems

Le pompe filtro Flex sono state progettate e costruite per la filtrazione di liquidi corrosivi, chimicamente compatibili con i componenti costruttivi della pompa e del filtro. Il funzionamento della macchina è consentito con temperature d'esercizio del fluido fino ad un massimo di 95 °C per la versione in PVDF e 80 °C per la versione realizzata in PP.

Flex filter systems have been design to respond at filtration need of corrosive solution compatible with material of filter system. Temperature max exercise for PVDF version is 95°C while PP one can work till 80°C.



CARATTERISTICHE FEATURES




- Pompa verticale senza tenuta
 - Applicazione interna od esterna alla vasca
 - Versione intercambiabile Dischi/Cartucce
 - Disponibile PP - PVDF
-
- *Seal less vertical pump*
 - *Intank or out of the tank application*
 - *Discs & cartridges interchangeable kit*
 - *PP & PVDF version*

la fonte
srl.it



Sistemi ed filtrazione versatili
Versatile filter systems

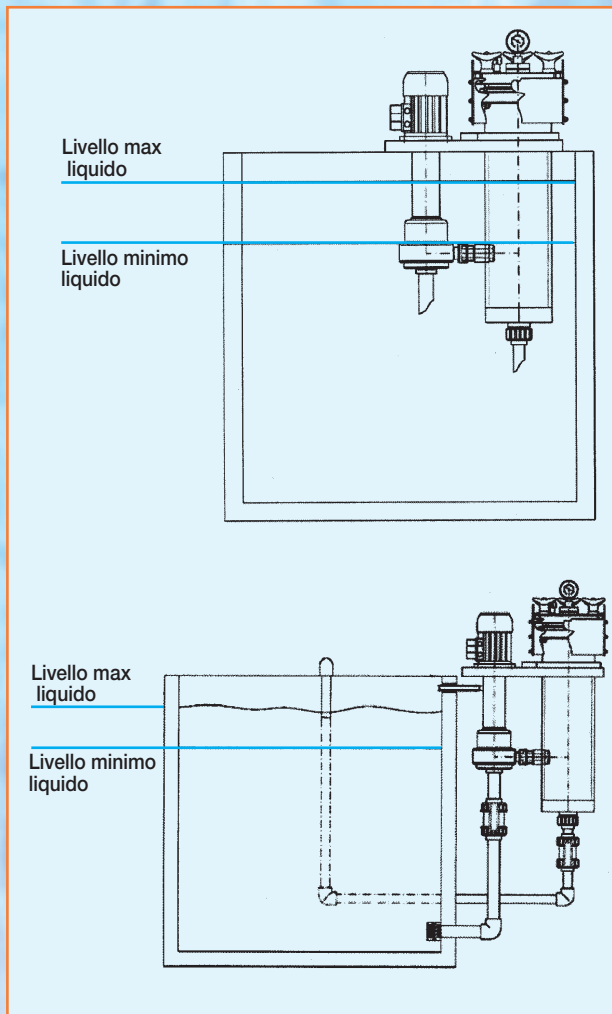

**ALLACCIAMENTO
INTERNO ALLA VASCA**

INTANK APPLICATION

**ALLACCIAMENTO
ESTERNO ALLA VASCA**

OUT OF TANK APPLICATION

| Mod. | Dischi Discs Ø x N° | Cartucce Cartridges N° x L" | Pompa Pump Mod. | Q max pompa Q max Pump | KW | T max es. |
|------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------|
| FX | | 1 X 10 | EASY P 3000/N | 2500 | 0,12 | PP 80 PVDF 95 |
| FX | | 1 X 20 | EASY P 3000/N | 2500 | 0,12 | PP 80 PVDF 95 |
| FX | 130 x 35 | 3 X 10 | EASY P 3000/N | 2500 | 0,12 0,25 | PP 80 PVDF 95 |
| FX | 130 x 66 | 3 X 20 | EASY P 3000/N EASY P 8000/N | 2500 6500 | 0,12 0,25 | PP 80 PVDF 95 |
| FX | 200 x 35 | 7 x 10 | EASY P 3000/N EASY P 8000/N | 3000 6500 | 0,12 0,25 | PP 80 PVDF 95 |
| FX | 200 x 66 | 7 x 20 | EASY P 8000/N EASY P 10000/N EASY P 15000/N | 6500 10000 13500 | 0,25 0,55 1,1 | PP 80 PVDF 95 |
| FX | 200 x 66 | 12 x 20 | EASY P 15000/N EASY P 25000/N | 13500 23000 | 1,1 2,2 | PP 80 PVDF 95 |



la fonte
srl.it

P.le Cocchi, 6 - 21040 Veduggio Olona (VA) Italy
Tel. +39 0332 402168 - Fax +39 0332 402169
e-mail: info@lafontesrl.it - www.lafontesrl.it