



POMPE A MEMBRANA

DIAPHRAGM PUMPS

CU15



PVDF

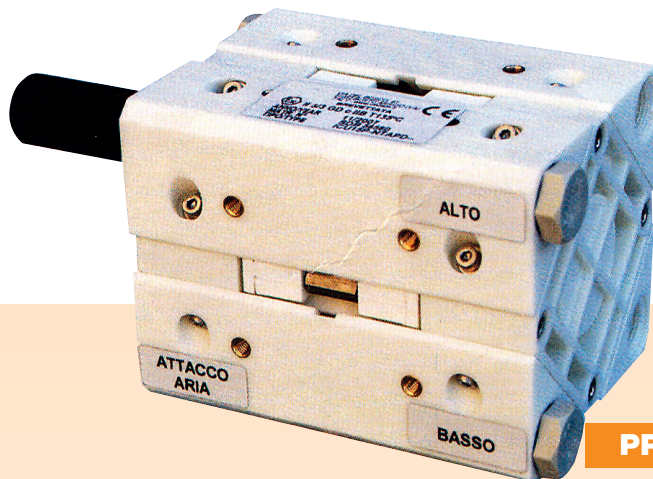

PP

DATI TECNICI
TECNICAL DATA

CU15

Attacchi entrata uscita *	3 / 8" F GAS
<i>Inlet outlet*</i>	
Attacco aria	31 / 8" F GAS
<i>Air connection</i>	
Capacità autoadescamento**	3 m
<i>Max. self-priming capacity**</i>	
Portata Max. **	17 l/min
<i>Max. flow rate**</i>	
Prevalenza Max.**	70 m
<i>Total head**</i>	
Pressione Max. alimentazione aria	7 bar
<i>Max. air supply pressure</i>	
Massimo diametro passaggio ammissibile solidi	0,5 mm
<i>Max. diameter of passing solids (spherical particles)</i>	

Mod.	Materiali di costruzione	Peso	Max. operating temp.
Mod.	Construction materials	Weight	Max. operating temp.
CU15	PP	1 Kg	60°C
	PVDF	1,5 Kg	95°C


POMPE A MEMBRANA

DIAPHRAGM PUMPS

CU15

DIMENSIONI

DIMENSIONS

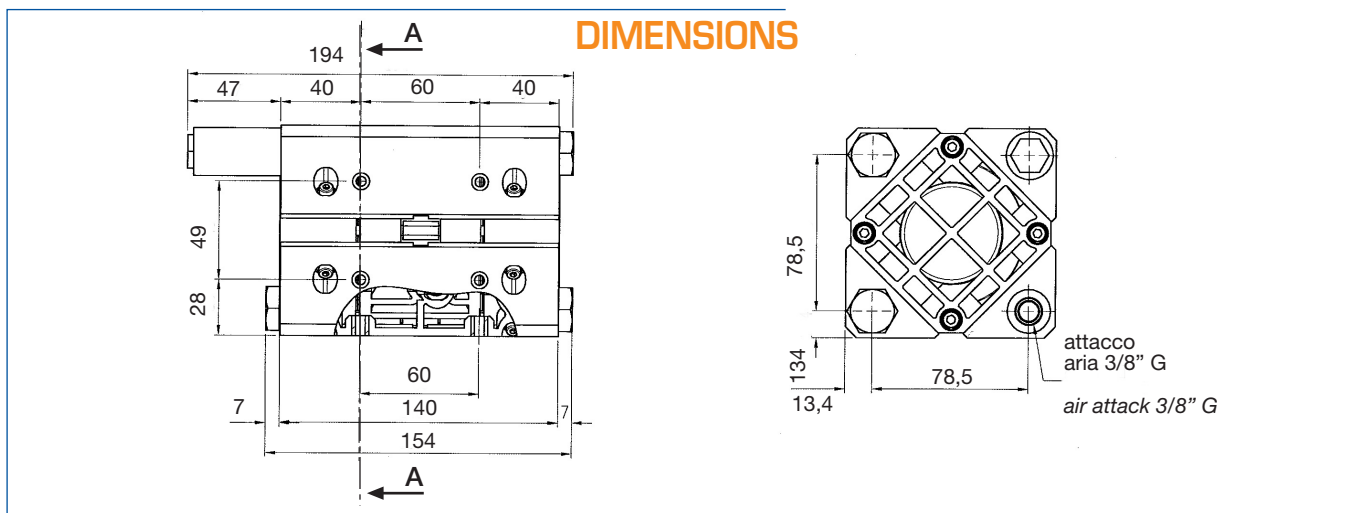

CU15

CURVE

PERFORMANCE


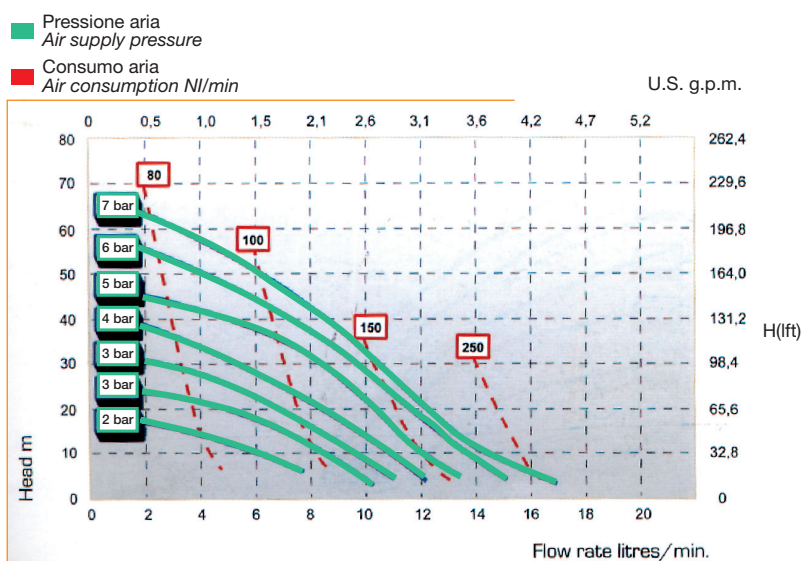


TABELLA MATERIALI

PUMP MATERIALS

Modello <i>Model</i>	Corpo pompa <i>Pump body</i>	Membrana lato aria <i>Membrane air side</i>	Sfere <i>Balls</i>	Membrana PTFE <i>Membrane PTFE</i>	Sedi sfere <i>Balls housing</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Collettore sdoppiato <i>Twin manifold</i>
CU15	P = PP F = PVDF AL = Alluminio <i>Alluminium</i> A = AISI 316 <i>ss 316</i>	N = NBR D = EPDM H = Hytrel M = Santoprene	T = PTFE A = AISI 316 <i>ss 316</i> C = Ceramica <i>Ceramic</i> G = Vetro <i>Glass</i> N = NBR D = EPDM	T = Quando richiesto <i>T = When required</i>	P = PP F = PVDF A = AISI 316 <i>ss 316</i> I = HMW R = PPS-V	D = EPDM V = Viton S = Silicone N = NBR T = PTFE	X = Quando richiesto <i>X = When required</i>

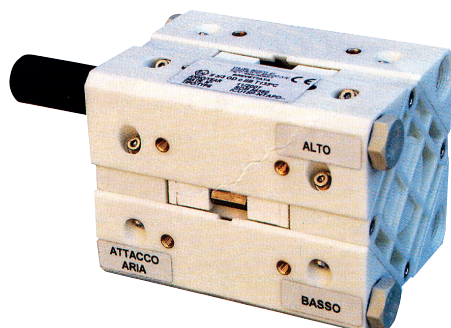

lafonte[™].eu

P.le Cocchi, 6 - 21040 Veduggio (VA) Italy
Tel. +39 0332 402168 Fax +39 0332 402169
e-mail: info@lafontesrl.it - www.lafonte.eu