lafonte.eu

evt15

POMPE TRASCINAMENTO MAGNETICO

VANTAGGI

- Possibilità di girare accidentalmente a secco con bussole in grafite
- Risparmio energetico

CARATTERISTICHE

- Azionamento magnetico privo di tenute
- Temperatura max esercizio: PP 80°- PVDF 98°C
- Attacchi:
  - per tubazione rigido tipo bocchettone con cartelle in PP, PVC o PVDF
  - porta gomma per tubazione flessibile
  - flangiati

APPLICAZIONI

- Soluzione acide ed alcaline con minimi residui solidi
- Settore GALVANICO
- Circuiti stampati

DATI TECNICI

	Portata max (l/min.)	Prevalenza max (m)	Motore (kw)	IN/OUT D (mm)	T max esercizio (°C)	Peso* (kg)
50 Hz	270	15	0,70	50 x 40	PP: 80	PP: 10,50
60 Hz	275	17	0,70	50 x 40	PVDF: 98	PVDF: 11,00

* Può variare in funzione del motore utilizzato

ATTACCO B

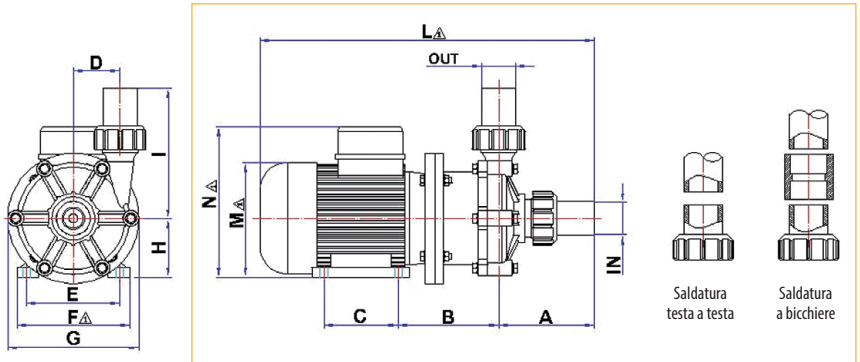

ATTACCO P

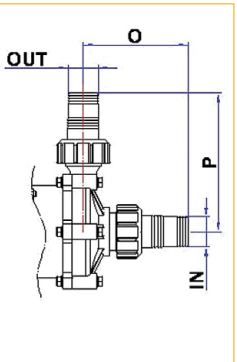

ATTACCO F

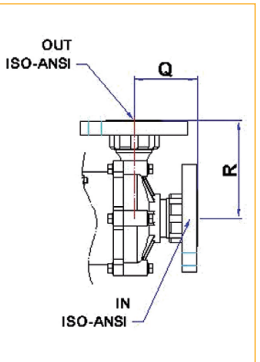

Dimensioni:

Mod.	A	B	C	D	E	F⚠	G	H	I	L⚠	M⚠	N⚠	O	P	Q	R	IN	OUT
EVT15	108,0	174,0	90	65	112	136	195	71	155	446	137	170	153,0	210	67,0	125	50	40

⚠ Può variare in funzione del motore utilizzato

IDENTIFICAZIONE POMPA							
Modello	Mat. corpo pompa	Mat. girante	Perno	Bussola girante	O-Ring	Attacchi	Motore / rpm
EVT 15	P = PP F = PVDF	P = PP F = PVDF	C = Ceramica S = SIC	T = PTFE G = Grafite C = Ceramica	E = EPDM V = Viton	B = Bocchettone F = Flangiati P = Portagomma	A = 50 Hz / 2800 B = 60 Hz / 3400
EVT 15	**P**	**P**	**C**	**G**	**E**	**B**	**A**

EVT - Le pompe EVT hanno la possibilità di girare accidentalmente a secco quando equipaggiate con bussole in grafite

Curva caratteristica 50 Hz

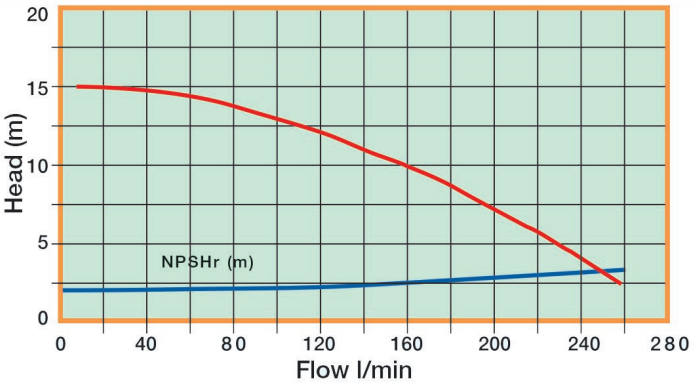

Curva caratteristica 60 Hz

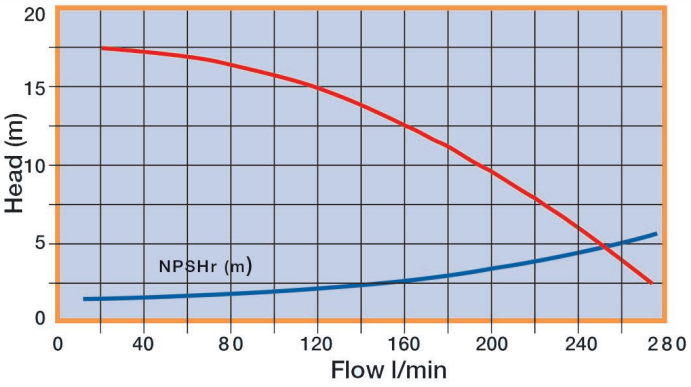

Curve relative a prove eseguite con acqua

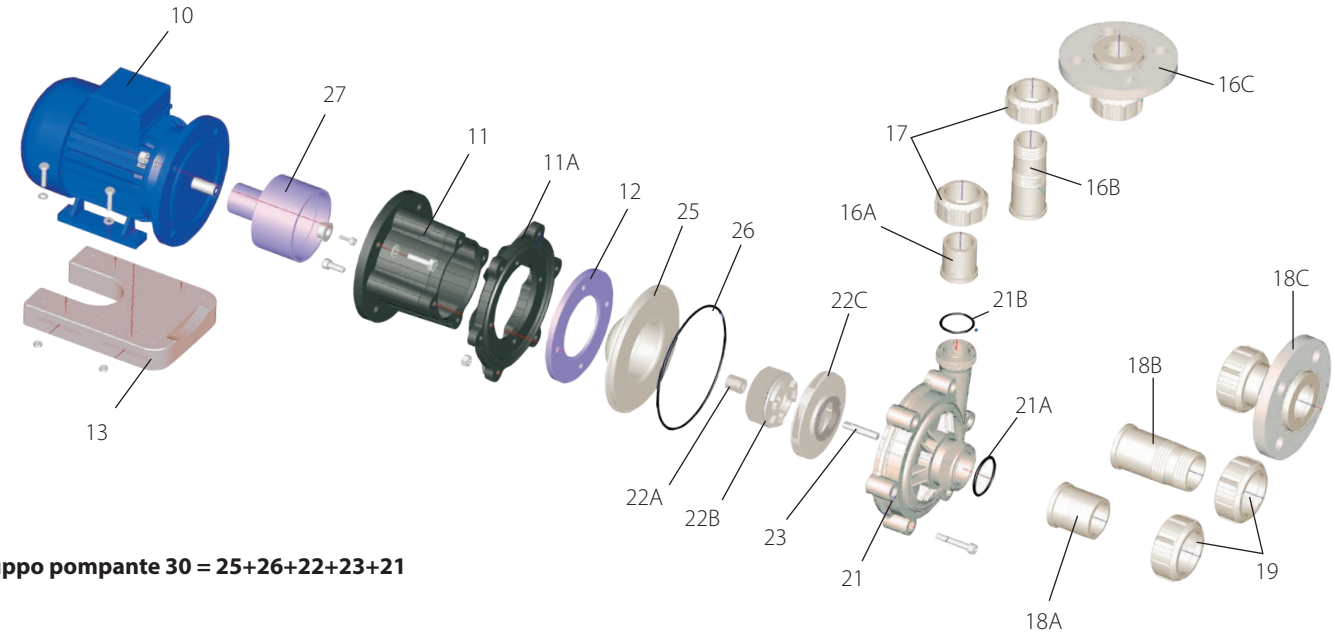

Gruppo pompante 30 = 25+26+22+23+21

10 Motore
11 Lanternotto
11A Flangia Lanternotto
12 Anello di centraggio
13 Base
16A Cartella mandata attacco rigido
16B Portagomma mandata per tubazione flessibile
16C Flangia mandata
17 Ghiera mandata
18A Cartella aspirazione attacco rigido
18B Portagomma aspirazione per tubo flessibile
18C Flangia aspirazione
19 Ghiera aspirazione
21 Chiocciola
21A O-Ring aspirazione
21B O-Ring mandata
22 Assieme girante
22A Bussola girante
22B Magnete Girante
22C Girante
23 Perno
25 Seperatore
26 O-Ring chiocciola
27 Magnete motore

LAFONTE.EU si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, senza darne specifico preavviso, al fine di ottenerne un continuo miglioramento