

VANTAGGI

- Possibilità di girare accidentalmente a secco con bussole in grafite
- Risparmio energetico

CARATTERISTICHE

- Azionamento magnetico privo di tenute
- Temperatura max esercizio: PP 80° - PVDF 98°C
- Attacchi:
 - per tubazione rigido tipo bocchettone con cartelle in PP, PVC o PVDF
 - porta gomma per tubazione flessibile
 - flangiati


APPLICAZIONI

- Soluzione acide ed alcaline con minimi residui solidi
- Settore GALVANICO
- Circuiti stampati



DATI TECNICI

	Portata max (l/min.)	Prevalenza max (m)	Motore (kw)	IN/OUT D (mm)	T max esercizio (°C)	Peso* (kg)
50 Hz	320	16	1,10	50 x 40	PP: 80	PP: 15,50
60 Hz	350	20	1,10	50 x 40	PVDF: 98	PVDF: 15,50


* Può variare in funzione del motore utilizzato

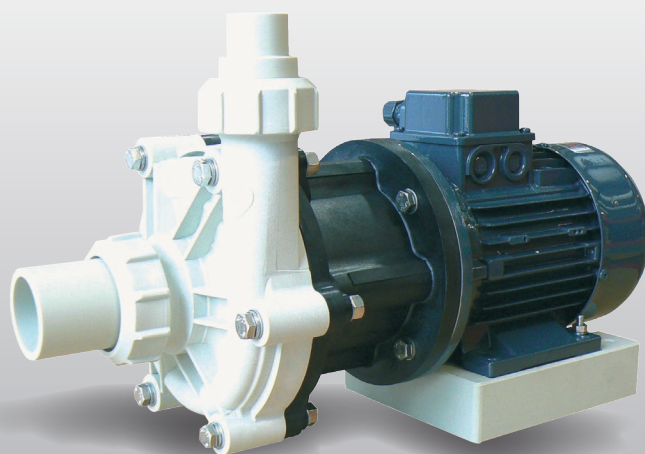


ATTACCO B

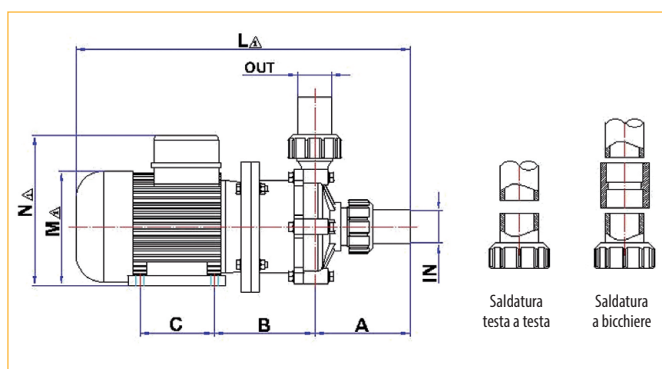

ATTACCO P

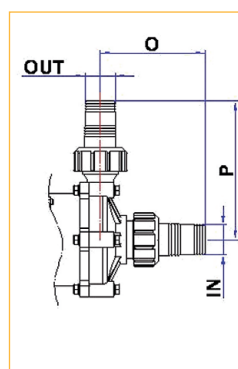

ATTACCO F

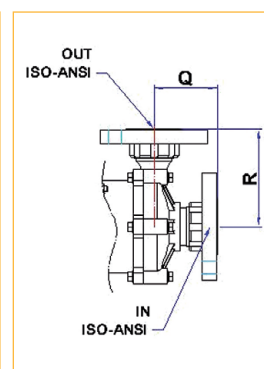

Dimensioni:

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	IN	OUT
EVT20	108,0	179,0	100	65	125	160	200	80	155	475	156	210	153,0	210	67,0	125	50	40


Δ Può variare in funzione del motore utilizzato

IDENTIFICAZIONE POMPA


Modello	Mat. corpo pompa	Mat. girante	Perno	Bussola girante	O-Ring	Attacchi	Motore/ rpm
EVT 20	P = PP F = PVDF	P = PP F = PVDF	C = Ceramica S = SIC	T = PTFE G = Grafite C = Ceramica	E = EPDM V = Viton	B = Bocchettone F = Flangiati P = Portagomma	A = 50 Hz / 2800 B = 60 Hz / 3400
EVT 20	P	P	C	G	E	B	A

EVT - Le pompe EVT hanno la possibilità di girare accidentalmente a secco quando equipaggiate con bussole in grafite

Curva caratteristica 60 Hz - Rpm 3400

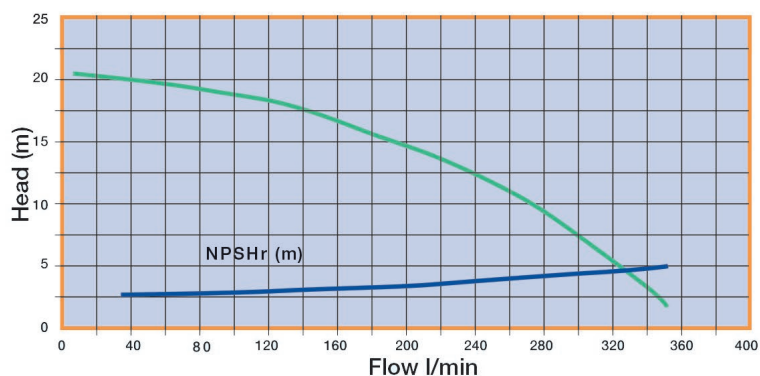

Curve relative a prove eseguite con acqua

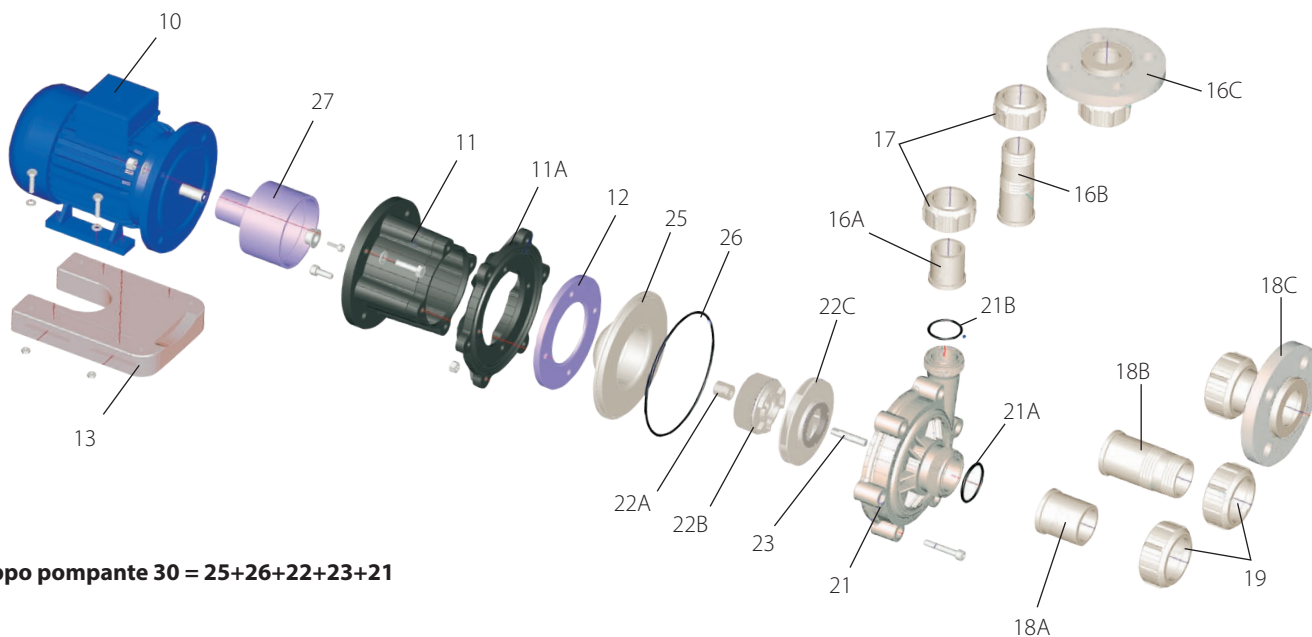

Gruppo pompante 30 = 25+26+22+23+21

- | | | | | | |
|-----|---|-----|--|-----|-------------------|
| 10 | Motore | 17 | Ghiera mandata | 22 | Assieme girante |
| 11 | Lanternotto | 18A | Cartella aspirazione attacco rigido | 22A | Bussola girante |
| 11A | Flangia Lanternotto | 18B | Portagomma aspirazione per tubo flessibile | 22B | Magnete Girante |
| 12 | Anello di centraggio | | | 22C | Girante |
| 13 | Base | 18C | Flangia aspirazione | 23 | Perno |
| 16A | Cartella mandata attacco rigido | 19 | Ghiera aspirazione | 25 | Seperatore |
| 16B | Portagomma mandata per tubazione flessibile | 21 | Chiocciola | 26 | O-Ring chiocciola |
| | | 21A | O-Ring aspirazione | 27 | Magnete motore |
| 16C | Flangia mandata | 21B | O-Ring mandata | | |

LAFONTE.EU si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, senza darne specifico preavviso, al fine di ottenerne un continuo miglioramento