

EIGENSCHAFTEN

- Hullzellenmaterial in PMMA (Hullzellenvolumen 256 ml)
- Integrierter luftgekühlter Gleichrichter mit einer Leistung von 10A / 12V
- (Anzeige: 0,01A - 0,1V), Restwelligkeit 1%, Stabilisierung V-A
- Eingebauter Heizbadwärmer zum Aufheizen des Elektrolyten
- Einstellung der mechanischen Warenbewegungsgeschwindigkeit
- Lufterinblasung
- Integrierter Timer mit Akustiksignal bei Prozessende

ANWENDUNG

- Qualitative Prozesskontrolle der galvanischen Elektrolyte
- Haftungstest des galvanischen Überzuges
- Erkennung von inneren Spannungen in der Beschichtung
- Visuelles Erkennen von Badverunreinigungen im Prozess
- Einstellung des Gleichgewichts der organischen Zusätze

VORTEILE

- Kompaktes System im edlen Design
- Aufbau in Material PPS (Flammwidrigkeit)
- Halterung für Hullzelle

TECHNISCHE DATEN



SIEHE LEGENDE			
	Luftbewegung	mechanische Warenbewegung	elektrischer Heizbadwärmer
001	✓	✗	✗
002	✓	✓	✓
003	✓	✓	✗





IDENTIFIZIERUNG TESTER

Modell	Gleichrichter N°	Volt (Volt)	Frequenz (Hz)	Material	Version (siehe Legende)
GTM	R1=1	220	50 60	PS=PPS	001
	R2=2				002
					003
GTM	R1	220	50	PS=PPS	002

Größe

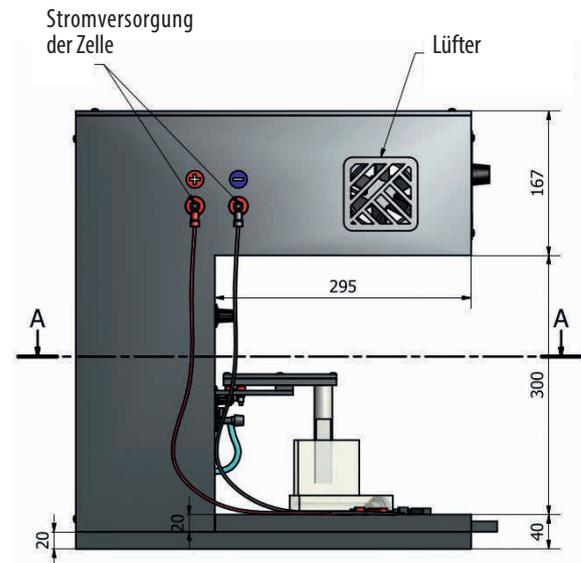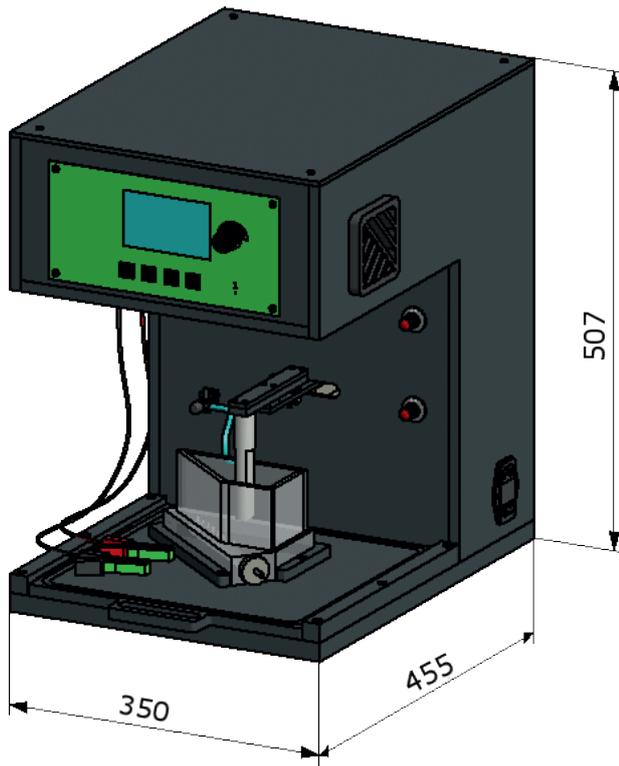

GTC ZELLE

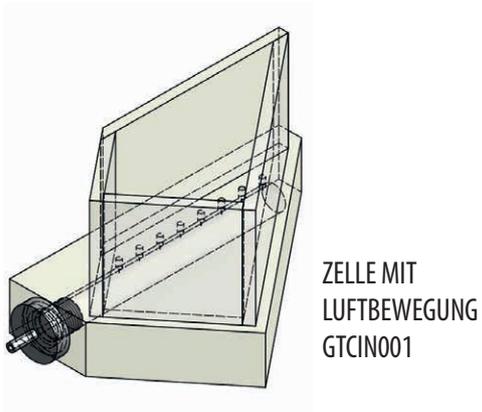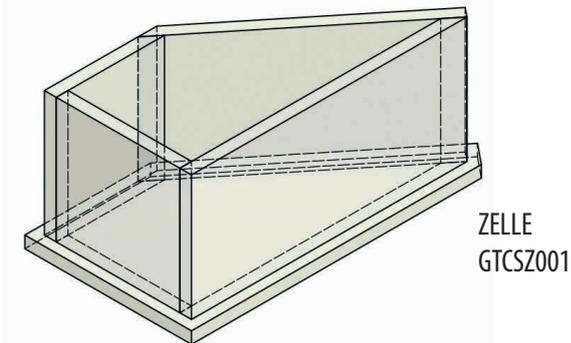

IDENTIFIZIERUNG ZELLE

Beschreibung	Modell	Version
GTC	IN=mit Luftbewegung	001
	SZ=ohne Luftbewegung	
GTC	IN	001

Unsere Produkte, Filterpumpen: Magnetisch angetriebene, horizontal angetriebene, Gleitringdichtung, vertikal angetriebene, Membranpumpen, Stabpumpen- Filtersysteme – Systeme für die Edelmetallrückgewinnung – Abwasseranlagen – Filterkerzen gewickelt und geschäumt, Filterscheiben, Filterbeutel, Filterkerzen mit Faltenfilter absolut – Zubehör: Laufgitter in Kunststoff, Venturidüsen – maßgeschneiderte Anfragen nach Zeichnung

LAFONTE.EU may modify data any time, without notice, in order to get product enhancement