


MINI Golden

- Magnetpumpe PP oder PVDF 0,5 - 7 m³/h
- PP oder PVDF monoblock filterkammer
- Fast locking by 4 PP M6 handles with bolts closure system
- Entlüftungs-Ablaßventil
- Single or double housing version connecte in parallel
- Arbeitsthemperz tur Max = 75°C PP - 95°C PVDF
- Cartridge tight indipendant from cylinder lenght
- Wasserdichte Schalte



MINI Plus

- Magnetpumpe PP 0,5 - 7 m³/h
- PP monoblock filterkammer
- Zylinder variante Acrylglas
- Deckel-Schließsystem Verschraubung
- Entlüftungs-Ablaßventil
- Single or double housing version connectel in parallel
- Arbeitsthemperz tur Max = 75°C PP
- Cartridge tight indipendant from cylinder lenght
- Wasserdichte Schalte

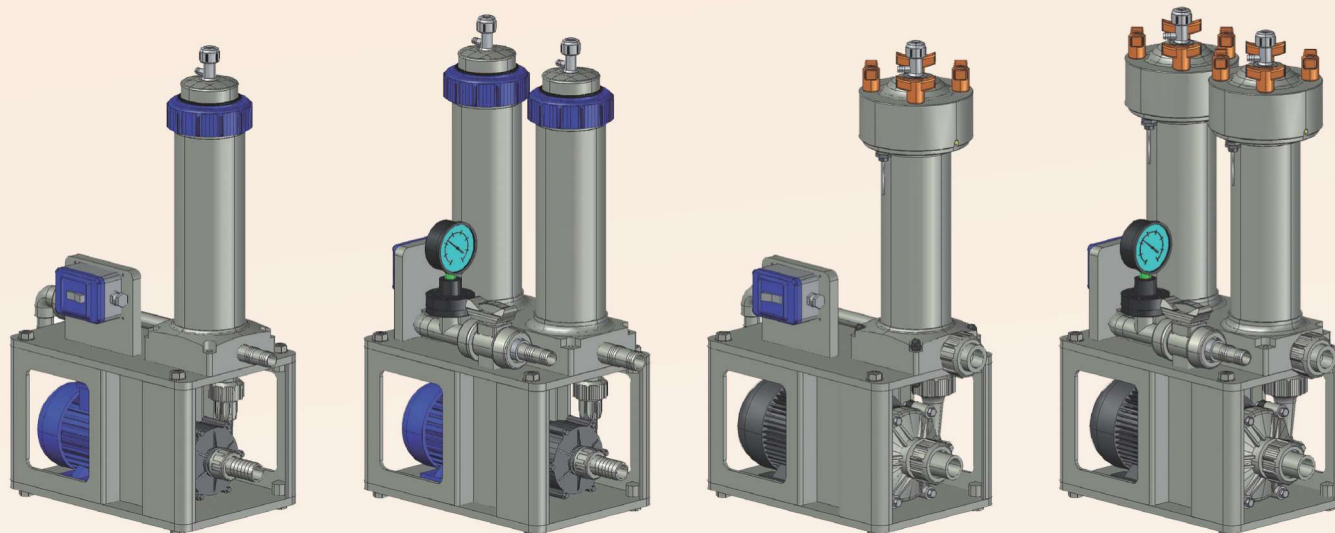

VERSIONEN "MINI P"

VERSIONEN "MINI 2P"

VERSIONEN "MINI G"

VERSIONEN "MINI 2G"

TYP	FILTERGEHAUSE				CONNECTION	PUMPE		OPTIONAL
	MATERIAL	KERZEN H"	VERSIONEN	FILTERKAMMER ANZAHL		MAGNETPUMPE	MATERIAL	TYPE
MINI	_= PP V= PVDF G= Plexiglass	10 20 30	P= Plus G= Golden	_= One 2= Two	P=Parallel	P09 MPC042 MPP031 MPP051 MPP052 EVT7	_=PP F= PVDF	I = Verriegelungssensor interlock lis sensor (Only for version G) G = pressure gauge with guard
MINI	V	20	P			EVT7	F	G

50 Hz	EVT7	MPP051 MPP052	MPP031	MPC042	P09
Kw	0,25	0,12	0,09	0,12	0,054
A* 230/1V	2,2	0,96	0,48	0,96	0,43
A* 230/400V	1,2/0,70	0,77/0,44	0,52/0,30		

* Tech. Angaben können in Abhängigkeit mit unterschiedlichen

