


VANTAGGI

- Facile operabilità e lunga durata
- Possibilità di cambiare tipologie di filtrazione all'interno della stessa camera filtrante
- Intercambiabilità: pompa magnetica/tenuta meccanica (Evolute)
- Garanzia 3 anni su camera filtrante

CARATTERISTICHE

- Corpo filtro nonoblocco PP
- Coperchio ribaltabile con sistema di chiusura rapido, tiranti a snodo
- Pompa magnetica e tenuta meccanica
- Solido basamento PP con staffe per direzionabilità tubazione di mandata filtro
- Versione con vasca ausiliaria per trattamento carbone in polvere
- Versione a dischi: carte filtro D256/50 mm
- Migliore distribuzione del flusso all'interno della camera filtrante
- Tmax esercizio 70° C con 3 Bar pressione

TIPOLOGIE DI FILTRAZIONI

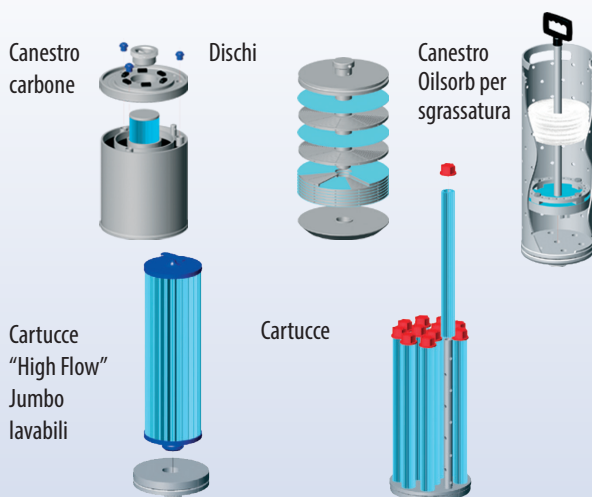


Serie	Camera filtrante					Elemento filtrante		Pompa			OPTIONAL
	Dischi Dxn° (m²/l)*	Cartucce n° x l"	JUMBO DxH" (m²)	Oilsorb (l)	Carbone (l)	Dischi	Cartucce	Trascinamento magnetico	Tenuta meccanica	Materiale	
MIX	12D1 250x33 (1,5/7,2)	12C1 12x10	12J1 250x10 (4)				_= DOE D63 M= DOE chiusura con molle P=DOE D 70 A=SOE 222 B=SOE 226	EVT7 EVT12	EVM8 EVM12		A = Valvola Aspirazione M = Valvola mandata B = By pass pompa filtro C = gruppo valvole trattamento carbone G = manometro V = valvola tra pompa e filtro T = vasca trattamento carbone attivo con gruppo valvole W = sistema carrellabile I = interruttore di prossimità per anello paraspruzzi
	12D2 250x66 (3/14,4)	12C2 12x20	12J2 250x20 (8)	12 O2 (20)	12A2 (20)	_= carta P= Meraklon T= PTFE		EVT12 EVT15 EVT20	EVM12 EVM15 EVM20	_=PP F= PVDF	
	12D3 250x100 (4,5/21,6)	12C3 12x30						EVT15 EVT20 EVT25	EVM15 EVM20		
MIX	12 O2							EVM15			GR

* m² = superficie filtri / l = volume sedimento

VERSIONE STANDARD

VERSIONE VASCA CARBONE

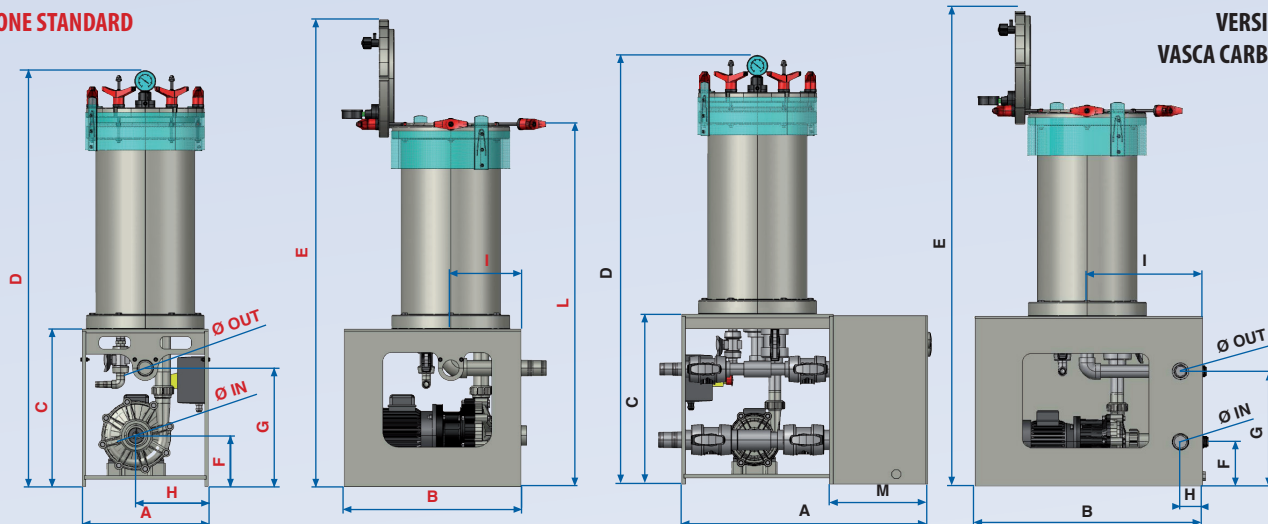


SERIE	CAMERA	POMPA	DIMENSIONE D'INGOMBRO												
			D in	D out	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
MIX	12D1 12C1 12P1	EVT7	32	32	395 720	500 560	350 420	895 965	1060 1130	117	290 300	158 65	207 270	785 805	300
		EVM8	40 50	40 50	395 770	560 680	450 500	995 1045	1290 1340	145	315 355	173 90	220 325	835 885	
		EVT12 EVM12	50	50											
	12D2 12C2 12P2 12O2 12A2	EVT12 EVM12 EVT15 EVM15	50	40	395 770	560 680	450 500	1250 1300	1545 1595	145	315 355	173 90	220 325	1090 1140	300
		EVT20 EVM20	50	50											
		12D3 12C3	EVT15 EVM15	50	40	395 770	560 680	450 500	1570 1620	1710 1770	145	375 365	173 70	220 325	1380 1430
	EVT20 EVM20		50	50											
	EVT25 EVT30		63	63	395 860	590 750	500 570	1620 1690	1760 1830	162	365	198 90	1430 1500		

50 Hz

Rpm 2800	EVT7	EVM8	EVT12 EVM12	EVT15 EVM15	EVT20 EVM20	EVT25 EVM25	EVT30 EVM30
KW	0,25	0,37	0,55	0,7	1,1	1,5	2,2
A* 230/400V	1,2/0,7	1,8/1,0	2,3/1,25	3,13/1,7	4,9/2,5	6,5/3,8	8,7/5,0

* i valori possono cambiare a seconda del tipo di motore utilizzato

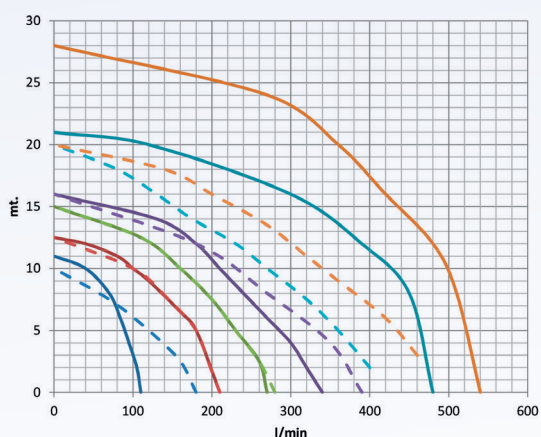

60 Hz

Rpm 3450	EVT7 EVM8	EVT12 EVM12	EVT15 EVM15	EVT20 EVM20	EVT25	EVT30
KW	0,37	0,55	0,7	1,1	1,5	2,2
A* 220/380V	2,6/1,5	2,9/1,7	3,9/2,2	6,0/3,5	8,0/4,6	10,2/6,0

* i valori possono cambiare a seconda del tipo di motore utilizzato

