


VANTAGGI

- Facile operabilità e lunga durata
- Possibilità di cambiare tipologie di filtrazione all'interno della stessa camera filtrante
- Intercambiabilità: pompa magnetica/tenuta meccanica (Evolute)
- Garanzia 3 anni su camera filtrante

CARATTERISTICHE

- Corpo filtro nonoblocco PP
- Coperchio ribaltabile con sistema di chiusura rapido, tiranti a snodo
- Pompa magnetica e tenuta meccanica
- Solido basamento PP con staffe per direzionabilità tubazione di mandata filtro
- Versione con vasca ausiliaria per trattamento carbone in polvere
- Versione a dischi: carte filtro D295/50 mm
- Migliore distribuzione del flusso all'interno della camera filtrante
- Tmax esercizio 70° C con 3 Bar pressione

TIPOLOGIE DI FILTRAZIONI

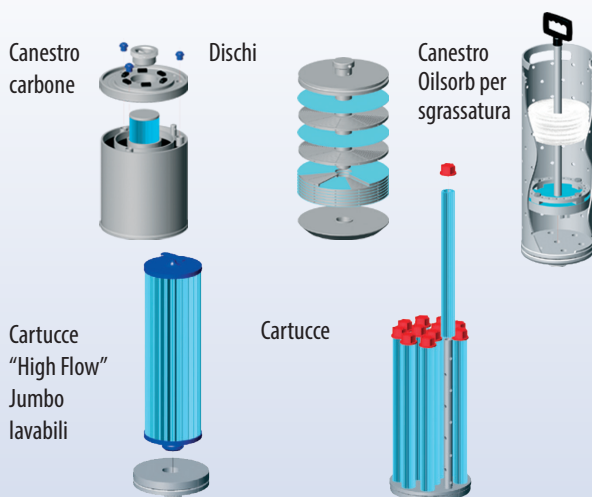


Serie	Camera filtrante					Elemento filtrante		Pompa			OPTIONAL
	Dischi Dxn° (m²/l)*	Cartucce n° x l"	JUMBO DxH" (m²)	Oilsorb (l)	Carbone (l)	Dischi	Cartucce	Trascinamento magnetico	Tenuta meccanica	Materiale	
MIX	15D1 290x33 (2,2/9,5)	15C1 15x10					—= DOE D63 M= DOE chiusura con molle P=DOE D 70 A=SOE 222 B=SOE 226	EVT7 EVT12 EVT15	EVM8 EVM12 EVT15	—=PP F= PVDF	A = Valvola Aspirazione M = Valvola mandata B = By pass pompa filtro C = gruppo valvole trattamento carbone G = manometro V = valvola tra pompa e filtro T = vasca trattamento carbone attivo con gruppo valvole W = sistema carrellabile I = interruttore di prossimità per anello paraspruzzi
	15D2 290x66 (4,4/19)	15C2 15x20		15O3 (30)	15A3 (30)	—= carta P= Meraklon T= PTFE		EVT15 EVT20 EVT25	EVM15 EVM20		
	15D3 290x100 (6,6/28,5)	15C3 15x30						EVT20 EVT25 EVT30	EVM20		
MIX	15D2							EVT25		M	AMGR

* m² = superficie filtri / l = volume sedimento

VERSIONE STANDARD

VERSIONE VASCA CARBONE

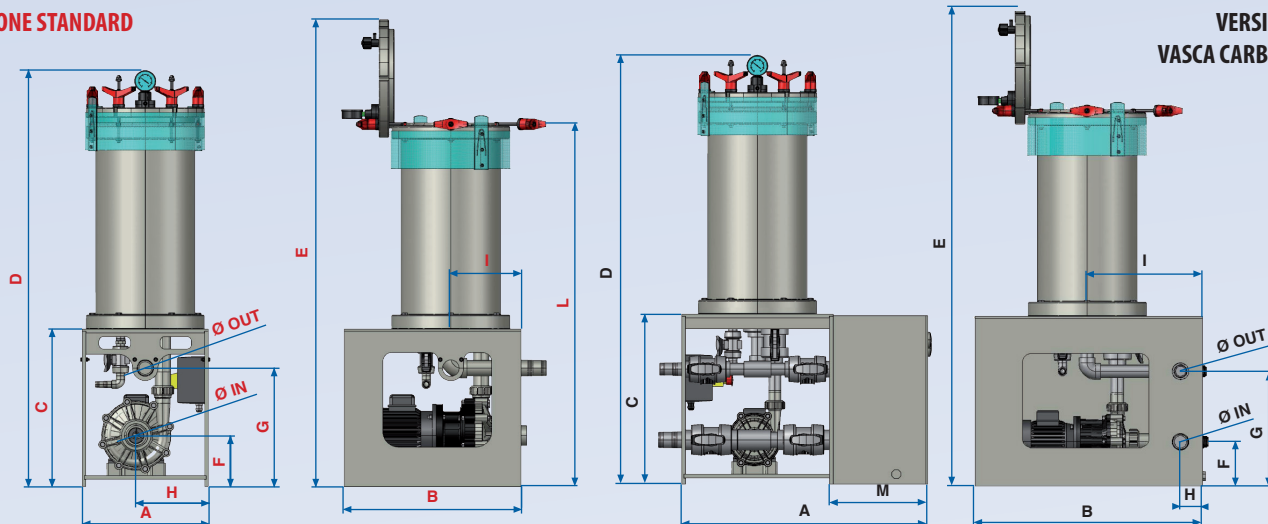


SERIE	CAMERA	POMPA	DIMENSIONE D'INGOMBRO												
			D in	D out	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
MIX	15D1 15C1	EVT7	32	32	450 780	560 595	350 420	920 990	1125 1195	117	290 300	170 65	240 285	795 815	330
		EVM8 EVT12 EVM12 EVT15 EVM15	50	40	450 810	590 720	450 500	1120 1170	1225 1275	145	320 355	185 90	250 337,5	465 915	
		EVT15 EVM15	50	40	450 810	590 720	450 500	1375 1425	1480 1530	145	320 355	185 90	250 337,5	1120 1170	
				50	450 890	590 780	450 660	1375 1535	1480 1640	162 247	360 450	204 100	275 387	1170 1330	
	15D2 15C2 15O2 15A2	EVT20 EVM20	50	50	450 810	590 720	450 500	1635 1685	1740 1790	145	320 355	185 90	250 337,5	1430 1480	330
		EVT25 EVT30	63	63	450 890	650 780	500 660	1685 1795	1790 2050	162 247	360 450	204 100	275 387	1480 1640	
	15D3 15C3	EVT20 EVM20	50	50	450 810	590 720	450 500	1635 1685	1740 1790	145	320 355	185 90	250 337,5	1430 1480	330
		EVT25 EVT30	63	63	450 890	650 780	500 660	1685 1795	1790 2050	162 247	360 450	204 100	275 387	1480 1640	

50 Hz

Rpm 2800	EVT7	EVM8	EVT12 EVM12	EVT15 EVM15	EVT20 EVM20	EVT25 EVM25	EVT30 EVM30
KW	0,25	0,37	0,55	0,7	1,1	1,5	2,2
A* 230/400V	1,2/0,7	1,8/1,0	2,3/1,25	3,13/1,7	4,9/2,5	6,5/3,8	8,7/5,0

* i valori possono cambiare a seconda del tipo di motore utilizzato

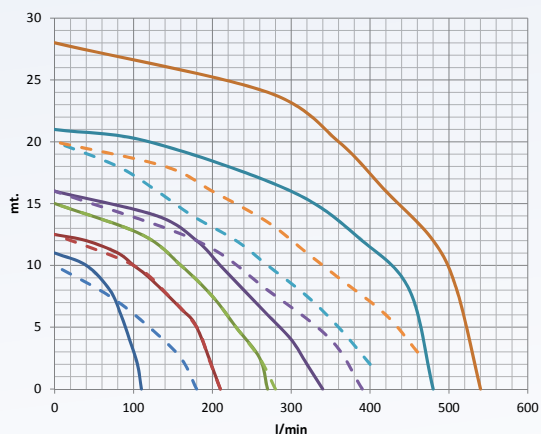

60 Hz

Rpm 3450	EVT7 EVM8	EVT12 EVM12	EVT15 EVM15	EVT20 EVM20	EVT25	EVT30
KW	0,37	0,55	0,7	1,1	1,5	2,2
A* 220/380V	2,6/1,5	2,9/1,7	3,9/2,2	6,0/3,5	8,0/4,6	10,2/6,0

* i valori possono cambiare a seconda del tipo di motore utilizzato

