


VANTAGGI

- Facile operabilità e lunga durata
- Possibilità di cambiare tipologie di filtrazione all'interno della stessa camera filtrante
- Intercambiabilità: pompa magnetica/tenuta meccanica (Evolute)
- Garanzia 3 anni su camera filtrante

CARATTERISTICHE

- Corpo filtro nonoblocco PP
- Coperchio ribaltabile con sistema di chiusura rapido, tiranti a snodo
- Pompa magnetica e tenuta meccanica
- Solido basamento PP con staffe per direzionabilità tubazione di mandata filtro
- Versione a dischi: carte filtro D150/32 mm
- Migliore distribuzione del flusso all'interno della camera filtrante
- Tmax esercizio 70° C con 3 Bar pressione

TIPOLOGIE DI FILTRAZIONI

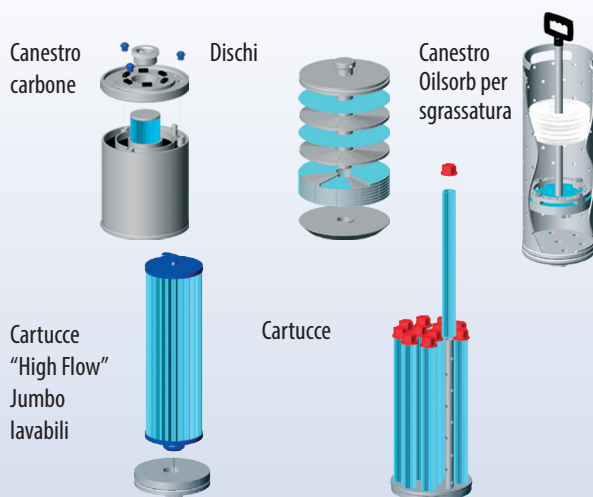


Serie	Camera filtrante					Elemento filtrante		Pompa			OPTIONAL
	Dischi Dxn° (m²/l)*	Cartucce n° x l"	JUMBO DxH" (m²)	Oilsorb (l)	Carbone (l)	Dischi	Cartucce	Trascinamento magnetico	Tenuta meccanica	Materiale	
MIX	3D1 150x32 (0,55/2)	3C1 3x10	3J1 150x10 (1,5)					EVT7			A = Valvola Aspirazione M = Valvola mandata B = By pass pompa filtro C = gruppo valvole trattamento carbone G = manometro V = valvola tra pompa e filtro W = sistema carrellabile I = interruttore di prossimità per anello paraspruzzi
	3D2 150x62 (1,1/4)	3C2 3x20	3J2 150x20 (3,0)	3O2 (5)	3A2 (5)	_ = carta P = Meraklon T = PTFE	_ = DOE D63 M = DOE chiusura con molle P = DOE D 70 A = SOE 222 B = SOE 226	EVT7 EVT12	EVM8 EVM12	_ = PP F = PVDF	
		3C3 3x30	3J3 150x30 (3,0)					EVT7 EVT12	EVM8 EVM12		
MIX	3C2							EVM12		F	GR

* m² = superficie filtri / l = volume sedimento

VERSIONE STANDARD

VERSIONE VASCA CARBONE

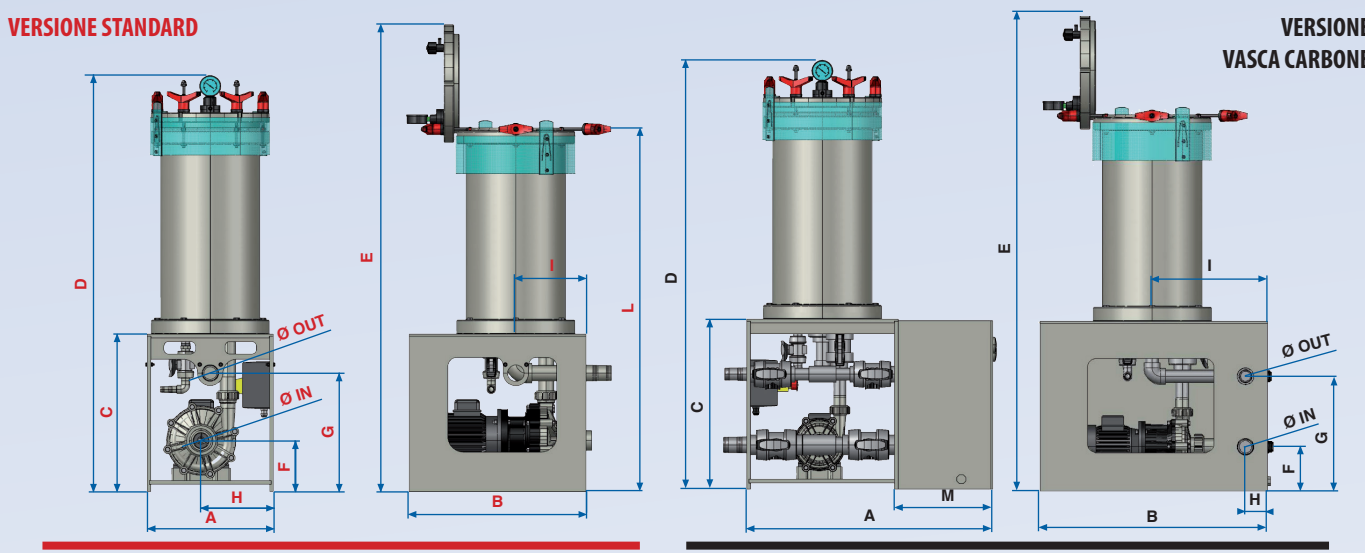


SERIE	CAMERA	POMPA	DIMENSIONE D'INGOMBRO												
			D in	D out	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
MIX	3D1 3C1 3P1	EVT7	32	32	295 570	400 480	350 410	800 860	840 900	112 117	245 300	141 65	135 220	730 790	200
	3D2 3C2 3P2 3O2 3A2	EVT7	32	32	295 570	400 480	350 410	1055 1115	1095 1155	112 117	245 300	141 65	135 220	985 1045	200
		EVM8	40 50	32 40	295 670	440 570	400 465	1200 1265	1240 1305	140 145	300 355	166 90	135 272	1035 1100	
		EVT12 EVM12	50	40											
		EVT15 EVM15													
	3C3 3P3	EVT7	32	32	295 570	400 480	350 410	1315 1380	1355 1420	112 117	245 300	141 65	135 220	1245 1310	200
		EVM8	40 50	32 40	295 670	440 570	400 465	1460 1525	1500 1565	140 145	300 355	166 90	135 272	1295 1360	
		EVT12 EVM12 EVT15 EVM15	50	40											
		EVT20 EVM20													

50 Hz

Rpm 2800	EVT7	EVM8	EVT12 EVM12	EVT15 EVM15	EVT20 EVM20
KW	0,25	0,37	0,55	0,7	1,1
A* 230/400V	1,2/0,7	1,8/1,0	2,3/1,25	3,13/1,7	4,9/2,5

* i valori possono cambiare a seconda del tipo di motore utilizzato

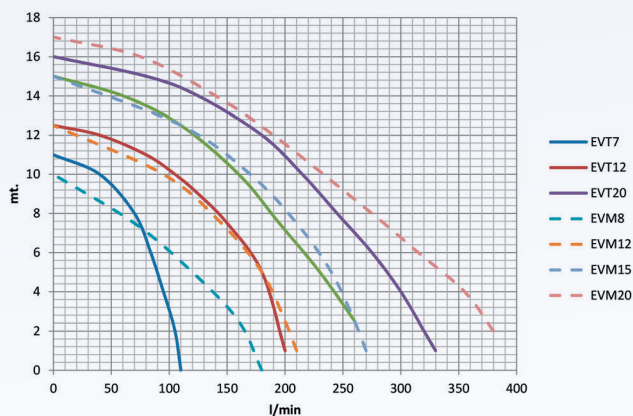

60 Hz

Rpm 3450	EVT7 EVM8	EVT12 EVM12	EVT15 EVM15	EVT20 EVM20
KW	0,37	0,55	0,7	1,1
A* 220/380V	2,6/1,5	2,9/1,7	3,9/2,2	6,0/3,5

* i valori possono cambiare a seconda del tipo di motore utilizzato

