





TYPE A




TYPE B

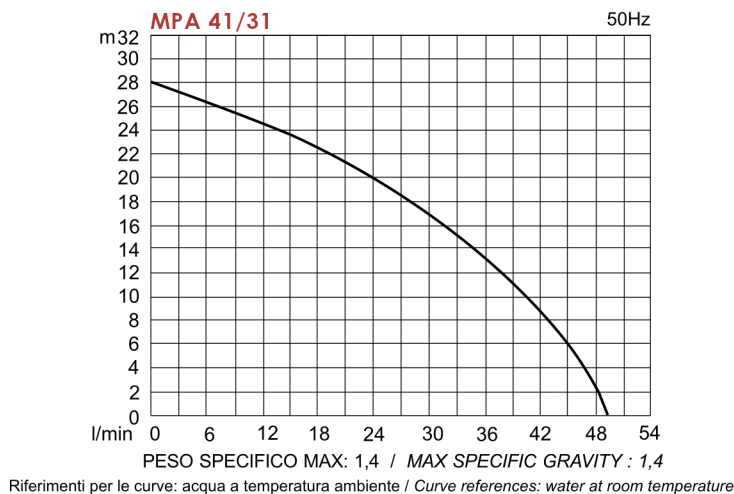

TIPO A / TYPE A

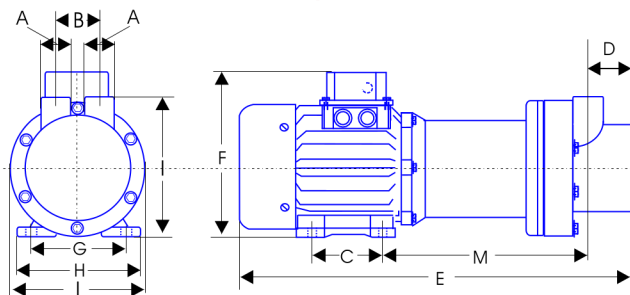

TIPO B / TYPE B

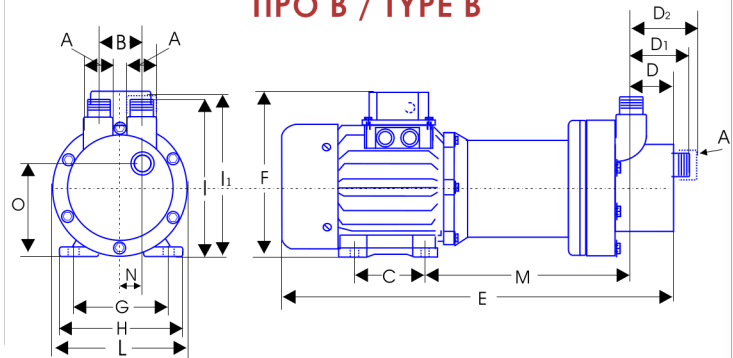

	Dimensioni/Dimensions																Motore/Motor				Peso/Weight
	A	B	C	D	D ₁	D ₂	E	F	G	H	I	I ₁	L	M	N	O	MEC	Flangiate/ Bracket	KW	PHASES	KG
MPA 41/31 (A)	¾"	50	90	55	-	-	*420	*180	112	*136	142	-	140	192	-	-	71	B3-B14	0,73	1 - 3	** 9,380
MPA 41/31 (B)	¾"	50	90	55	75,5	80	*440,5	*180	112	*136	162,5	167	140	192	12	102,5	71	B3-B14	0,73	1 - 3	** 9,380

* Varia in rapporto al motore montato

** Varia in rapporto ai materiali e al motore montato

* It changes according to the assembled motor

** It changes according to the materials and to the assembled motor

Materiali a contatto con il liquido /
Materials coming into contact with liquid:

* Altri materiali disponibili su richiesta /
Other materials upon request

PP (polipropilene F.V./polypropylene)	PVDF (polifluoruro di vinilidene/ polyvinylidene fluoride)
EPDM L'OR in EPDM è standard nella versione in PP. The O-Ring in EPDM is standard for the PP version.	FP L'OR in FP è standard nella versione in PVDF. The O-Ring in FP is standard for the PVDF version.
Ceramica allumina/Alumel ceramic Al ₂ O ₃ 99,7% *	
Rulon® o/or PTFE C. *	

Temperature di utilizzo (valori testati con acqua)/
Operation temperatures (test carried out with water) :

PP	0°C - 80°C
PVDF	0°C - 90°C

LAFONTE.EU si riserva di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso, rivolto al continuo miglioramento dei propri prodotti
LAFONTE.EU may modify data any time, without notice, in order to get product enhancement