

VORTEILE

- Steigerung der Produktivität
- Konstante Entfernung von Fremdmetallen
- Einfaches und schnelles regenerieren und Austauschen der Harze
- Vermeidung von Produktionsausfällen
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis

EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus säurebeständigem PP
- System kann mit einer oder mehreren Harzsäulen unabhängig voneinander betrieben werden
- Version Combo beinhaltet eine Filterpumpe
- Manuelle Regenerierung der Harze
- Modulare Bauweise
- Volumenkapazität bis 150 Liter erhältlich

ANWENDUNGEN

- Filtrationssystem zur Entfernung von Fremdmetallverunreinigungen:
Kupfer, Nickel, Zink, Eisen, Blei und Chrom




ZUSAMMENSTELLUNG SELECROM

Modell	Vorfilter	Anzahl der Harzsäulen	Harzvolumen (lt)	Pumpentyp	Optional
SC	000 1C2 3C2	1 2 3	07	0000=ohne pumpe TH20=LTHP2040 TH60=LTHP6030 M101=MPP101 BX05 BH02	0=ohne Regenerierung M= manuell Regenerierung
			12		
			15		
			20		
			30		
			50		
SC	1C2	2	15	TH60	M


VARIANTEN

Variante ohne Vorfilter und Pumpe

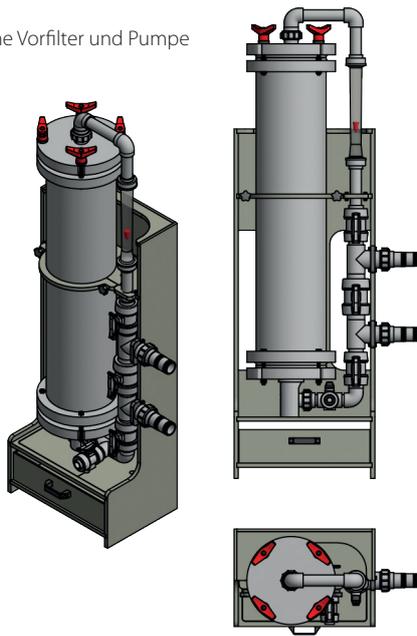


SC-000-1-30-0000-0

Variante mit Vorfilter und Pumpe

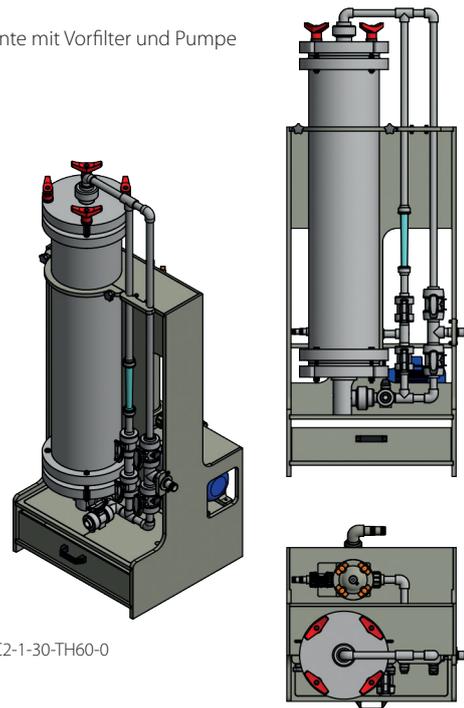


SC-1C2-1-30-TH60-0

Variante mit Vorfilter, Pumpe und manuelle
Regeneration

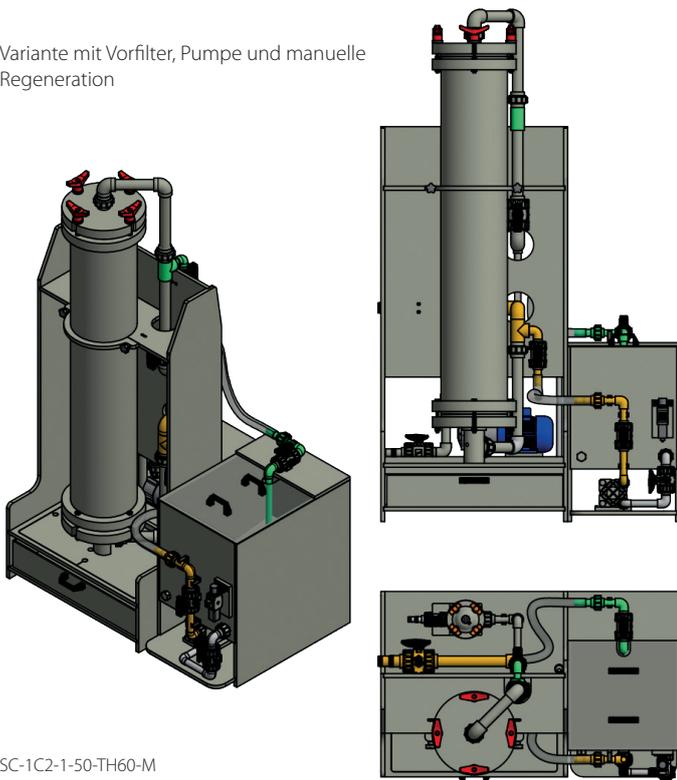

SC-1C2-1-50-TH60-M

Variante mit Filterpumpe

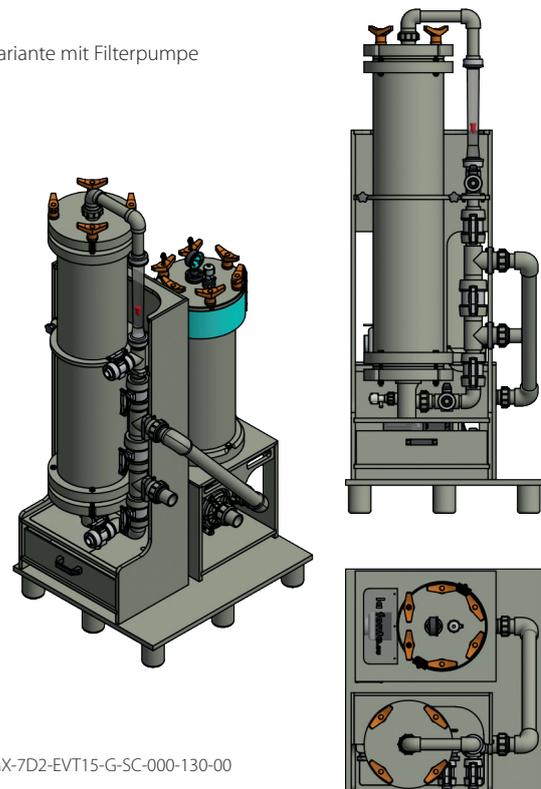

MX-7D2-EVT15-G-SC-000-130-00

Unsere Produkte, Filterpumpen: Magnetisch angetriebene, horizontal angetriebene, Gleitringdichtung, vertikal angetriebene, Membranpumpen, Stabpumpen- Filtersysteme – Systeme für die Edelmetallrückgewinnung – Abwasseranlagen – Filterkerzen gewickelt und geschäumt, Filterscheiben, Filterbeutel, Filterkerzen mit Faltenfilter absolut – Zubehör: Laufgitter in Kunststoff, Venturidüsen – maßgeschneiderte Anfragen nach Zeichnung

LAFONTE.EU may modify data any time, without notice, in order to get product enhancement