

VANTAGGI

- Aumento della produttività
- Rimozione costante contaminanti inorganici
- Facile e veloce il cambio delle resine
- Evita arresto produzione
- Ottimo rapporto costi-benefici

CARATTERISTICHE

- Struttura in PP antiacido
- Sistema indipendente con una o più colonne
- Versione Combo con pompa filtro
- Possibilità di rigenerazione manuale delle resine
- Sistema modulare
- Capacità sino a 150lt di resina

APPLICAZIONI

- Sistema di filtrazione e depurazione selettiva metalli inquinanti:
rame, nickel, zinco, ferro II, piombo e cromo




IDENTIFICAZIONE SELECROM

Modello	Pre-Filtro	N° Colonne	Volume Colonna (lt)	Pompa (Tipo)	Optional
SC	OOO 1C2 3C2	1 2 3	07	0000=no pompa TH20=LTHP2040 TH60=LTHP6030 M101=MPP101 BX05 BH02	0=no rigenerazione M= rigenerazione manuale
			12		
			15		
			20		
			30		
			50		
SC	1C2	2	15	TH60	M


VERSIONI

Versione senza pre-filtro e pompa

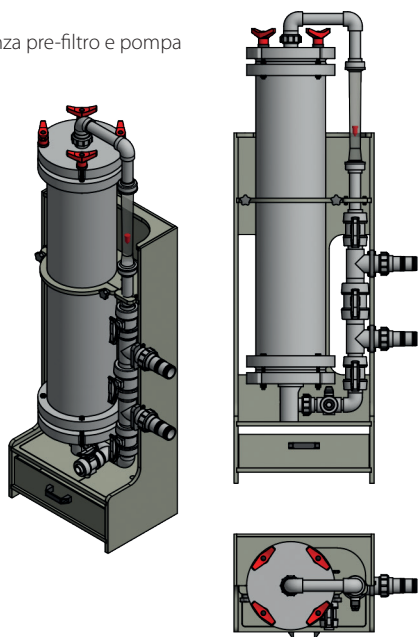


SC-000-1-30-0000-0

Versione con pre-filtro e pompa

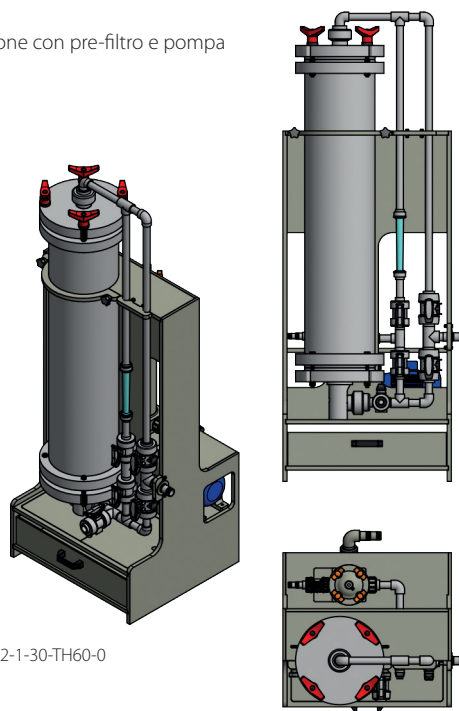


SC-1C2-1-30-TH60-0

Versione con pre-filtro,
pompa e rigenerazione manuale

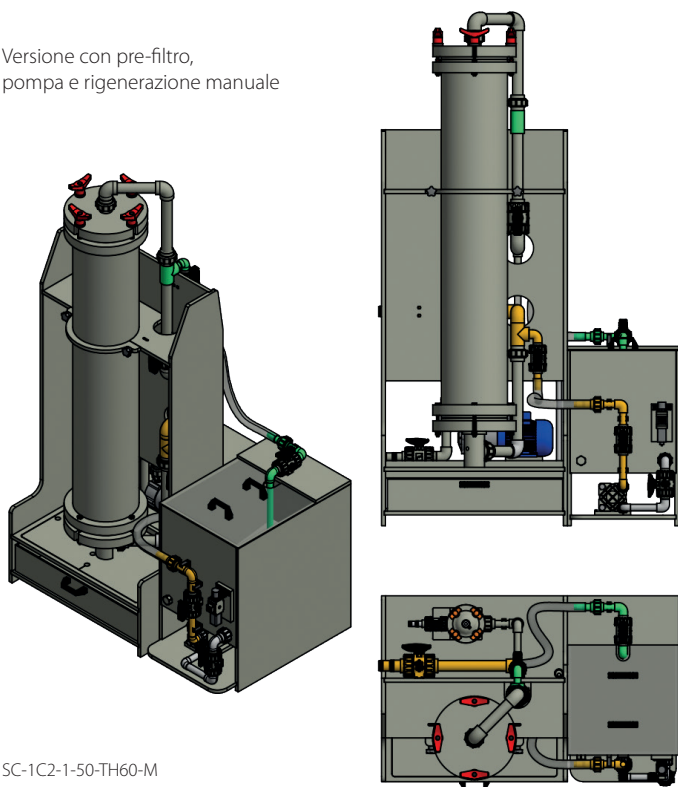

SC-1C2-1-50-TH60-M

Versione con pompa-filtro

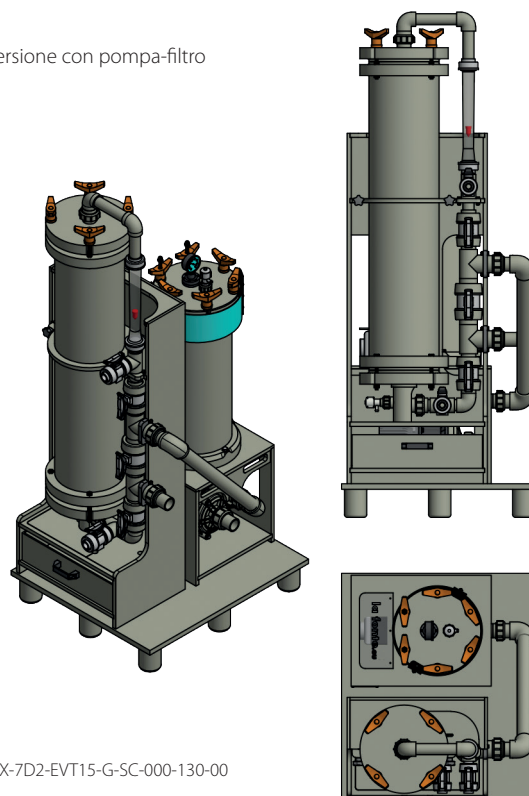

MX-7D2-EVT15-G-SC-000-130-00

I NOTRI PRODOTTI, POMPE: Magnetiche, Orizzontali, A Tenuta Meccanica, Verticali, A Membrana, Da Travaso - SISTEMI FILTRANTI - SISTEMI RECUPERO METALLI PREZIOSI - DEPURAZIONE - FILTRI Cartucce Filo Avvolto, Melt Blown, Dischi Filtranti, A Sacco, Cartucce Plissettate, Assolute - ACCESSORI: Pedane In Plastica, Agitatori Venturi - COMPONENTI A DISEGNO

LAFONTE.EU si riserva di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso, rivolto al continuo miglioramento dei propri prodotti