


VANTAGGI

- Costruzione robusta
- Inerte agli agenti chimici
- Intercambiabilità sacchi filtro cartucce High Flow WH
- Garanzia 3 anni


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo filtro monblocco
- Versione PP e PVDF
- Sistema chiusura rapido coperchio con tiranti a snodo
- Coperchio ribaltabile
- Ingresso sul corpo filtro
- Attacchi: tipo bocchettone o flangiati
- Modelli disponibili per sacchi SIZE 1-2-4
- Tmax esercizio PP 85°C-PVDF 100°C
- Pmax esercizio: 6 Bar @ 20°C

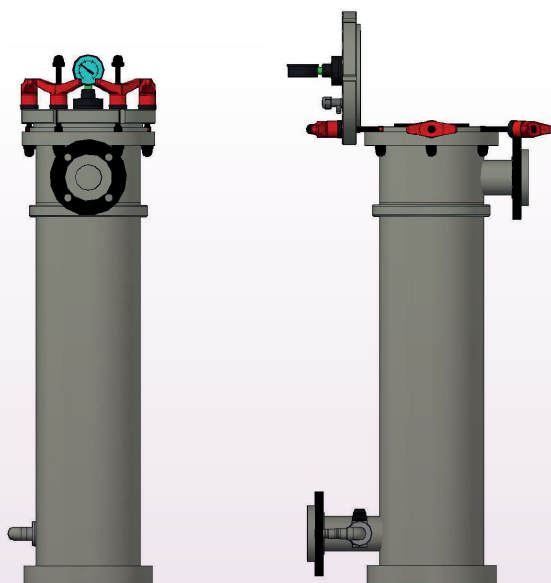

VERSIONE SIDE

SERIE	MATERIALE	INGRESSO	GRANDEZZA	IN/OUT Ø mm	TIPO DI ATTACCHI	OPTIONAL
CFB	_ = PP V = PVDF	S=LATO	1840 = SIZE 1	50	B= BOCCHETTONI F= FLANGIATI	G= Manometro R= Anello coperchio paraspruzzo I= Sensore di prossimità per sicurezza chiusura coperchio
				63		
			1880 = SIZE 2	75		
				90		
CFB	V	S	1880	75	F	GR

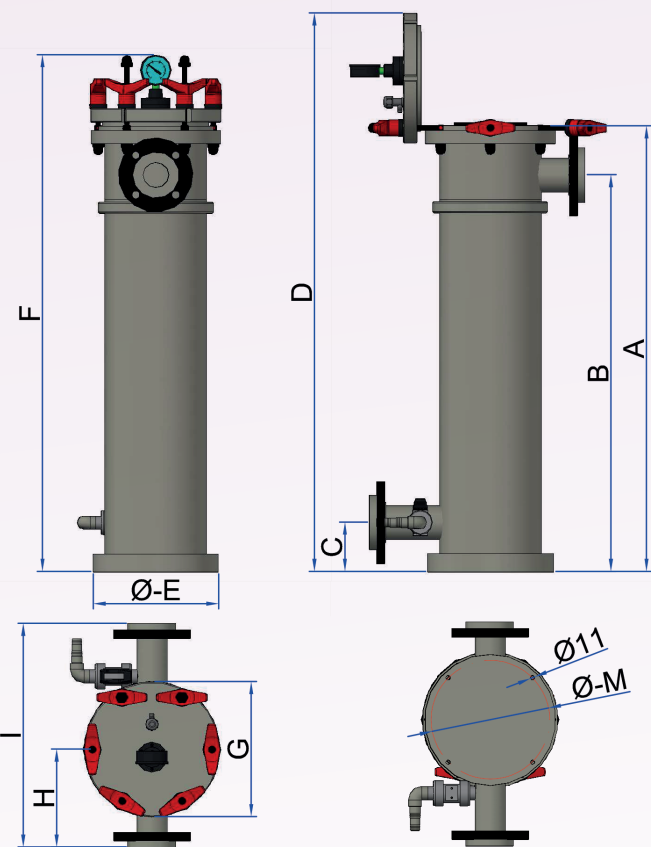

125	Valvola di scarico	215	Coperchio
201	Corpo filtro	216	O-Ring coperchio
204	Copridado PP	217	Tirante a snodo corto
205	Dado e rondella	218	Pomello due lobi chiuso
206	Tirante a snodo lungo	219	Pomello due lobi aperto
207	Dado cieco	220	Anello paraspruzzi
208	Kit sfiato	224	O-Ring anello centr. Ø 185
209	Sfiato	330	Cestello filtro sacco
210	O-Ring	331	Anello centraggio sacco
211	Kit manometro separatore	332	Sacco filtrante
212	Manometro	335	Struttura pressa sacco
213	Separatore a membrana	336	Molle pressa sacco
214	O-Ring		

Type	1840			1880		
	63F	75F	90F	63F	75F	90F
A	700	700	700	1030	1030	1030
B	585	585	585	915	915	915
C	110	110	125	110	110	125
D	970	970	970	1300	1300	1300
Ø E	315	315	315	315	315	315
F	885	885	885	1215	1215	1215
G	315	315	315	315	315	315
H	210	210	225	210	210	225
I	480	480	495	480	480	495
Ø M	271	271	271	271	271	271

Type	1840			1880		
	63F	75F	90F	63F	75F	90F
A	665	665	665	995	995	995
B	555	555	555	995	995	995
C	110	110	125	110	110	125
D	925	925	925	1255	1255	1255
Ø E	280	280	280	280	280	280
F	830	830	830	1160	1160	1160
G	290	290	290	290	290	290
H	210	210	210	210	210	210
I	480	480	480	480	480	480
Ø M	255	255	255	255	255	255