


mini

FILTRATION • UND • REINIGUNG

FILTRATION • EPURATION • RECUPERATION



mini en

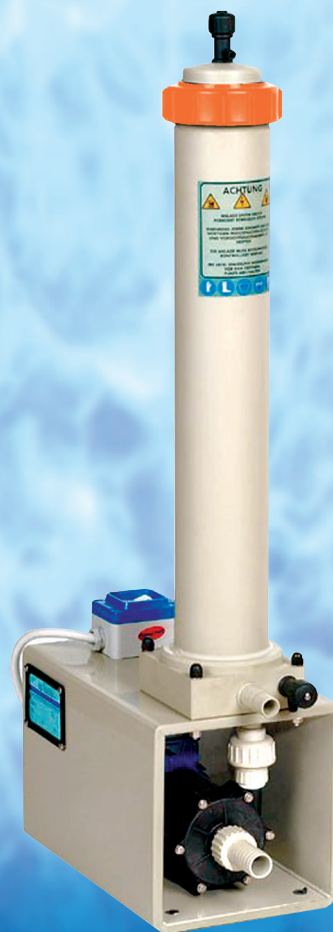

mini plus

- Magnetpumpe • Korrosionsbeständigkeit gegenüber chemischen Stoffen
- Praktisch • Vielseitig • Wirtschaftlich
- Pompe a entrainement magnetique • Inerte aux agents chimiques
- Ergonomique • Economique

la fonte
srl.it

mini

- Auslauf am Boden der Filterkammer
- Schnellverschluss mit Ueberwurfmutter
- Kerzenverspannung unabhängig von der Zylinderhöhe
- Entlüftungsventil
- Arbeitstemperatur max. 60°C
- Schalter am Motor montiert mit Kabel und Stecker

mini en



- Sortie sur la base de la chambre filtrante
- Fermeture rapide avec joints polypropylène
- Blocage de la cartouche indépendamment de la hauteur du cylindre
- Vanne de purge
- Température de travail 60°C maximum
- Disjoncteur faisant partie intégrante du moteur avec câble et fiche

- Auslauf am Boden der Filterkammer
- Schnellverschluss mit Ueberwurfmutter
- Kerzenverspannung unabhängig von der Zylinderhöhe
- Ausführung für Arbeitstemperatur max. PP 70°C - PVDF 95°C
- Entlüftungsventil
- **Entleerungsventil**
- **Wasserdichter Schalter**
- **Ausführung für Arbeitstemperatur max. 95°C**

mini plus



- Sortie sur la base de la chambre filtrante
- Fermeture rapide avec joints polypropylène
- Blocage de la cartouche indépendamment de la hauteur du cylindre
- Température max. de travail PP 70°C - PVDF 95°C
- Vanne de purge
- **Vanne de vidange**
- **Interrupteur**
- **Version pour température de travail ou d'exercice 95°C maximum**

Filterpumpen "mini"					Pompe Filtre "mini"				
Tip Type	Pumpe Pompe	Typ Type	Potenz Puissance (KW)	Q max (l/h)	Kerzen Cartouches	Nr. xl N ^{bre} xlg	Ausmaße Encombremnts (mm)	Eingangsrohr Aspiration Ø (mm)	Ausgangsrohr Sortie Ø (mm)
mini 4 / N 42	MPC 042		0,11	1800	1 x 4		175 x 340 x 340	25	16
mini 10 / N 42	MPC 042		0,11	1800	1 x 10		175 x 340 x 510	25	16
mini 20 / N 42	MPC 042		0,11	1800	1 x 20		175 x 340 x 810	25	16
mini 10 / P 42	MPC 042		0,11	1800	1 x 10		200 x 320 x 590	25	20
mini 20 / P 42	MPC 042		0,11	1800	1 x 20		200 x 320 x 890	25	20
mini 30 / P 42	MPC 042		0,11	1800	1 x 30		200 x 320 x 1150	25	20
mini 10 / P 51	MPP 051		0,12	3000	1 x 10		200 x 320 x 590	25	20
mini 20 / P 51	MPP 051		0,12	3000	1 x 20		200 x 320 x 890	25	20
mini 30 / P 51	MPP 051		0,12	3000	1 x 30		200 x 320 x 1150	25	20

Pumpen model MPC 042 nur mit Einfasenstrom - Pompe MPC 042 disponible seulement en monophasé 220 Volts

